

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

530iPX

Descrição da alteração

O conjunto do motor 587 69 08-01 foi substituído pelo kit do motor 546 70 36-01, incluindo o motor (529 65 38-01), a mola de disco (597 67 01-01), a anilha (503 23 00-35) e o parafuso (503 21 53-20) (consulte a referência 1 na página 2).

Introduzidos a partir de

Número de série / data	Observação
Até ao n.º de série 20240900021	Página A1
A partir do n.º de série 20240900022	Página A2

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
A1 CABEÇA DA SERRA	4	Consulte a observação.	CONJUNTO DO MOTOR	587 69 08-01	Motor antigo.
A1 CABEÇA DA SERRA	30	546 70 36-01	KIT DO MOTOR		Motor novo. Irá substituir o 587 69 08-01 após o stock terminar.
A1 CABEÇA DA SERRA	31	529 65 38-01	MOTOR		Novo motor para o KIT DE MOTOR 546 70 36-01.
A1 CABEÇA DA SERRA	23	Consulte a observação.	ANILHA	577 27 15-01	Apenas para o motor antigo 587 69 08-01 e o SISTEMA DE CORTE 529 53 71-01 sem orifício para parafuso no eixo do motor (consulte a referência 2 na página 3).
A1 CABEÇA DA SERRA	24	Consulte a observação.	MOLA DE BLOQUEIO	735 31 12-00	Apenas para o motor antigo 587 69 08-01 e o SISTEMA DE CORTE 529 53 71-01 sem orifício para parafuso no eixo do motor (consulte a referência 2 na página 3).
A1 CABEÇA DA SERRA	29	Consulte a observação.	SISTEMA DE CORTE	529 53 71-01	O novo SISTEMA DE CORTE inclui um eixo do motor com orifício para parafuso (consulte a referência 2 na página 3).
A1 CABEÇA DA SERRA	32	597 67 01-01	MOLA DE DISCO		Consulte a referência 2 na página 3.
A1 CABEÇA DA SERRA	33	503 23 00-35	ANILHA		Consulte a referência 2 na página 3.
A1 CABEÇA DA SERRA	34	503 21 53-20	PARAFUSO		Consulte a referência 2 na página 3.
A2 CABEÇA DA SERRA	4	529 65 38-01	CONJUNTO DO MOTOR		

Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL




<i>Título da página</i>	<i>N.º de ref.</i>	<i>N.º da peça nova</i>	<i>Nome</i>	<i>N.º da peça excl.</i>	<i>Observação</i>
A2 CABEÇA DA SERRA	23	597 67 01-01	MOLA DE DISCO		
A2 CABEÇA DA SERRA	24	503 23 00-35	ANILHA		
A2 CABEÇA DA SERRA	30	503 21 53-20	PARAFUSO		


Referência 1

Motor assy is replaced with a new motor assy that has an internal threaded hole in the shaft.
The washer and circlip are replaced by a disc spring, washer and screw.
The screw must be tightened with 7-8 Nm and the spur sprocket must be held / fixed to enable that.

Old setup

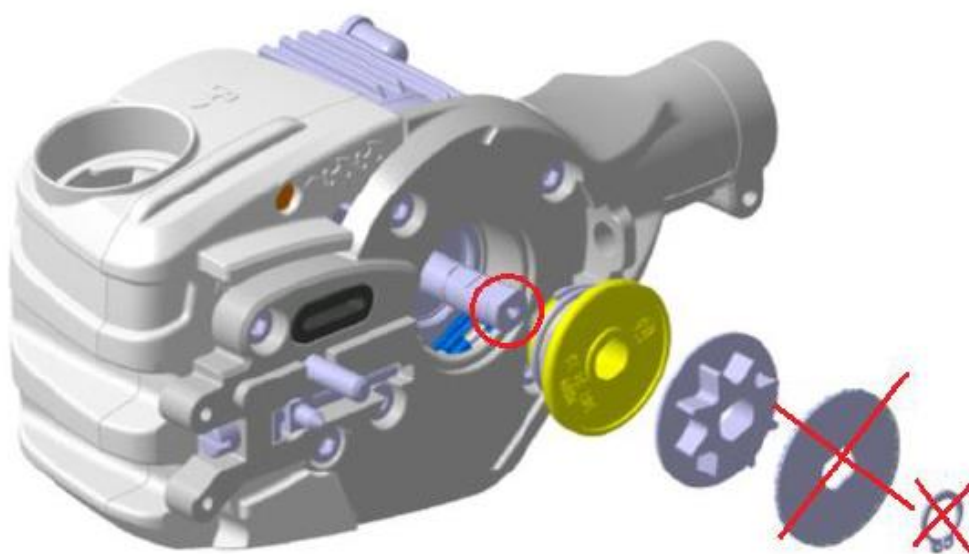


New setup

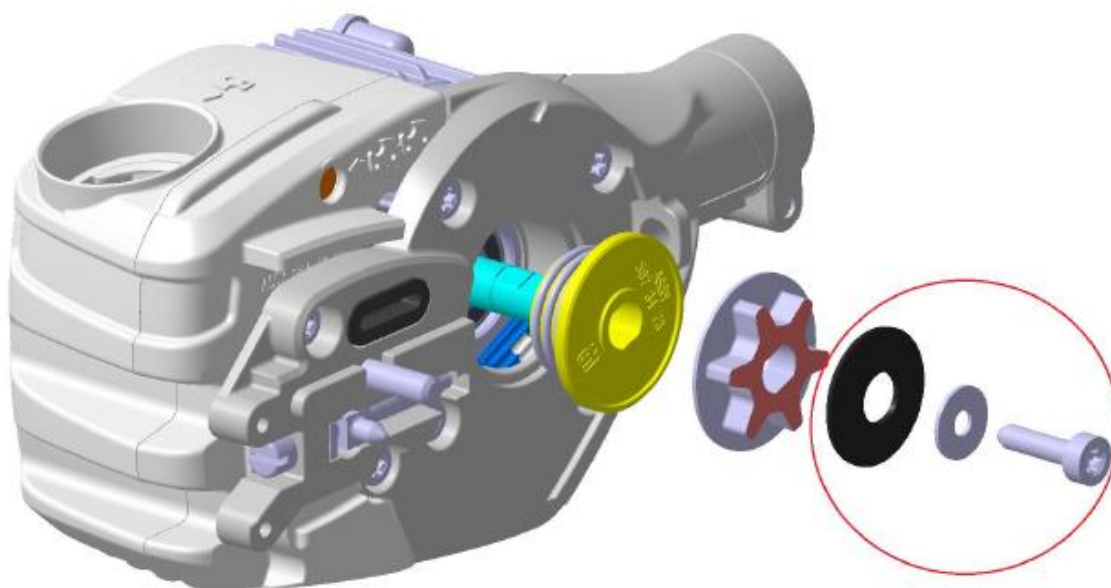

Referência 2 para IDENTIFICAÇÃO do SISTEMA DE CORTE 529 53 71-01.

Antigo SISTEMA DE CORTE 529 53 71-01 > (eixo do motor sem orifício para parafuso); **APENAS** compatível com a MOLA DE BLOQUEIO 735 31 12-00 e a ANILHA 577 27 15-01. Este sistema de corte antigo inclui o MOTOR 587 69 08-01.

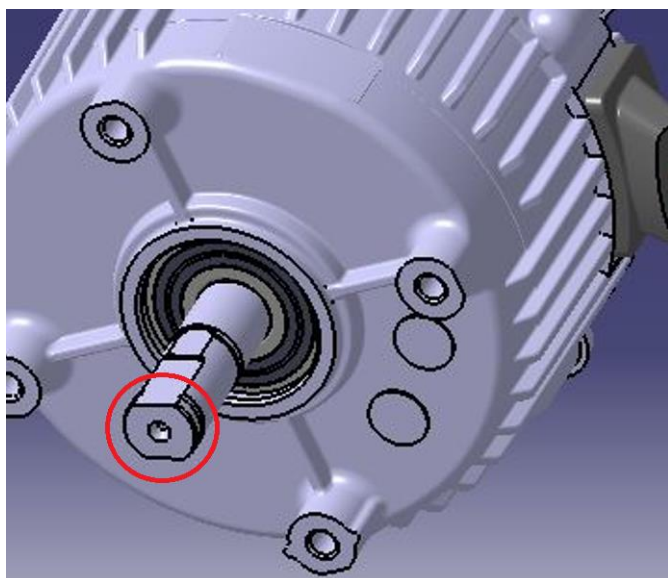

Novo SISTEMA DE CORTE 529 53 71-01 > (o eixo do motor inclui um orifício para parafuso: consulte abaixo); **APENAS** compatível com a MOLA DE DISCO 597 67 01-01, a ANILHA 503 23 00-35 e o PARAFUSO 503 21 53-20. O novo sistema de corte inclui o MOTOR 529 65 38-01.

